


## NAZWA PRODUKTU

## Mobilny naświetlacz CHIP-LED SlimlinePro 2x50 W ze statywem - 13000 lm IP44

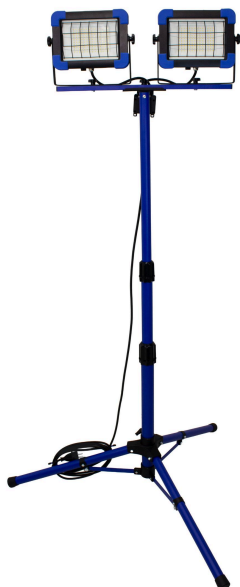

- trwałe diody LED o żywotności ponad 50 000 godzin
- obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium IP65, bezstopniowo regulowana
- z kratką ochronną i amortyzującymi narożnikami ochronnymi
- element wyrównania ciśnienia zapobiegający kondensacji wewnątrz obudowy
- z włącznikiem – każdy reflektor można włączać i wyłączać osobno
- 5-metrowy gumowy przewód H05RN-F 3G1,0 z wtyczką Schuko
- na statywie, regulowana wysokość do 1,80 m
- z uchwytem do zwijania kabla
- klasa ochronności I
- klasa efektywności energetycznej: E
- stopień ochrony IP44: odporny na ciała stałe i rozpryski wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160464454                                      |
| Waga [kg]                | 9,35                                               |
| Wymiary                  | 88,5x24x23 cm                                      |
| Ogólny kolor             | niebieski                                          |
| Seria                    | Slimline Pro                                       |
| Kategoria                | Oświetlenie                                        |
| Podkategoria             | Seria naświetlaczy Slimline                        |
| Typ przewodu             | H05RN-F                                            |
| Przekrój przewodu        | 3G1,0                                              |
| Kolor przewodu           | czarny                                             |
| Długość przewodu [m]     | 5                                                  |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                                |
| Natężenie znamionowe [A] | 16                                                 |
| Moc [W]                  | 100                                                |
| Ochrona IP               | IP44                                               |
| Wejście                  | przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 5m |
| Barwa światła [K]        | 4000                                               |
| Moc świetlna [lm]        | 13000                                              |
| Kąt rozsyłu światła      | 120                                                |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**